



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ – 18.557.546/0001-03

Email: licitacao@coronelxavierchaves.mg.gov.br

**1º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO**

Aditamento de contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES**, com sede na Rua Padre Reis, nº 84, Centro, Coronel Xavier Chaves/MG, CEP 36330-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, CPF \*\*\*\*\*\*, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CONSTRUPRIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.758.048/0001-29, sediada na Rua Santo André, 27, Bairro Vila Santo Antônio (Matozinhos), São João del-Rei/MG, CEP: 36.305-132, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. Paulo Henrique Vianini, resolvem celebrar o 1º Termo de Aditamento, mediante cláusulas a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O presente instrumento tem por objetivo aditar as cláusulas SEGUNDA E SEXTA do Contrato resultante do Processo Licitatório nº 57/2023, Tomada de Preços nº 05/2023, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE CALCAMENTO EM PEDRA POLIÉDRICA DA ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE SÃO CAETANO (ETAPA 02) NO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES.**

, passando ter a seguinte redação:

- CLÁUSULA SEGUNDA:

Fica acrescido ao contrato original o valor de **R\$ 78.259,02 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove mil e dois centavos)**, conforme planilhas anexas.

- CLÁUSULA SEXTA:

Fica alterada a vigência do contrato original para **31 de dezembro de 2024**, contada a partir da assinatura deste Termo Aditivo.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem assim, justos e contratados, as partes assinam o 1º Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Coronel Xavier Chaves/MG, 04 de outubro de 2024

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER**

**CHAVES**

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**CONSTRUPRIME CONSTRUÇÕES E**

**EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ sob o nº 18.758.048/0001-29

Testemunhas:

NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES  
ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ Nº. 18.557.546/0001-03  
E-mail - licitação@coronelxavierchaves.mg.gov.br

ADITIVO I

OBRA:	PROJETO DE CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA	BDI:	26,85 %
CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves	DATA BASE:	06/2023
LOCAL:	Estrada de ligação a comunidade de São Caetano		

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	CALCULO	
1			<b>CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA</b>							
1.1			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					R\$ 3.451,33		
1.1.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1		R\$ 3.451,33	R\$ 3.451,33	1 MÊS DE OBRA	
1.2			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$ 240,03		
1.2.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	342,9		R\$ 0,70	R\$ 240,03	COMPRIMENTO LINEAR = 200 + 142,90	
1.3			<b>DRENAGEM</b>					R\$ 11.275,35		
1.3.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	18		R\$ 8,04	R\$ 144,72	COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X LARGURA 10 X 1,00'0,90 x 2 unidades	
1.3.2	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	18		R\$ 6,49	R\$ 116,82	COMPRIMENTO X LARGURA x 2 unidades	
1.3.3	SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	1,8		R\$ 458,98	R\$ 826,16	ÁREA DA VALA X 0,05CM x 2 unidades	
1.3.4	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	M	20		R\$ 225,69	R\$ 4.513,80	MEDIÇÃO IN LOCO	
1.3.5	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF. 08/2023	M3	34,75		R\$ 20,50	R\$ 712,38	ESCAVAÇÃO - VOLUME DAS MANILHAS	
1.3.6	COMPOSIÇÃO	003	CAIXA PARA BOCA DE LOBO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,30 X 1,00 X 1,00 M	UNI	4		R\$ 696,29	R\$ 2.785,16	CONFORME PROJETO 2 unidades	
1.3.7	SINAPI	103003	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08	UNI	4		R\$ 356,66	R\$ 1.426,64	CONFORME PROJETO	
1.3.11	SINAPI	103930	BACIA DE DISSIPACÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÓRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF. 08/2022	M3	0,84		R\$ 892,47	R\$ 749,67	2 SAÍDAS X 0,42M³	
1.4			<b>OBRAS VIÁRIAS</b>					R\$ 63.292,30		
1.4.1	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	506,57		R\$ 1,92	R\$ 972,62	VOLUME X 6KM	
1.4.2	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF. 05/2020	m2	924,50		R\$ 53,80	R\$ 49.738,10	210 M² TRECHO1 + 714 M² TRECHO 2	
4.3	COMPOSIÇÃO	004	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO (12X30CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA	M	290,80	R\$ 9,64	R\$ 12,23	R\$ 3.555,08	COMPRIMENTO DO CALÇAMENTO TRECHO 2 + TRAVAMENTO FINAL DO CALÇAMENTO	
4.4	SETOP	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	210,00	R\$ 32,68	R\$ 41,46	R\$ 8.706,13	TRECHO I - REAPROVEITAMENTO DE TODOS MEIOS-FIOS	
	SETOP	ED-50413	ALVENARIA POLIÉDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	M2	10,00	R\$ 25,26	R\$ 32,04	R\$ 320,37	ESTIMATIVA	
								<b>VALOR TOTAL DO ADITIVO I</b>	<b>R\$ 78.259,02</b>	

Coronel Xavier Chaves, 26 de setembro de 2024

Renan Medeiro Penna  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MG 208418/D

Renan Medeiro Penna - Eng. Civil - CreaMG - 208.418/D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ADITIVO I**


PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES		DATA: SET/2024		PRAZO DA OBRA: 1 MÊS			
OBRA: CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA		MUNICÍPIO: CORONEL XAVIER CHAVES/MG					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
<b>CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA</b>							
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100%	100%			
		Financeiro	R\$ 3.451,33	R\$ 3.451,33	R\$ -	R\$ -	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100%	100%			
		Financeiro	R\$ 240,03	R\$ 240,03	R\$ -	R\$ -	
3	DRENAGEM	Físico %	100%	100%			
		Financeiro	R\$ 11.275,35	R\$ 11.275,35	R\$ -	R\$ -	
4	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	100,00%	100%			
		Financeiro	R\$ 63.292,30	R\$ 63.292,30	R\$ -	R\$ -	
4							
5							
<b>TOTAL</b>		Acumulado Físico %	100,00%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Acumulado Financeiro	R\$ 78.259,02	R\$ 78.259,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Físico %	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%	0%
		Financeiro	R\$ 78.259,02	R\$ 78.259,02	R\$ 78.259,02	R\$ 78.259,02	R\$ -

Coronel Xavier Chaves MG, 26 de setembro de 2024

  
**Renan Medeiro Penna**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-MG 208418/D

RENAN MEDEIRO PENNA ENG. CIVIL - CREAMG:208418/D

# CROQUI DE PROJETO ADITIVO I

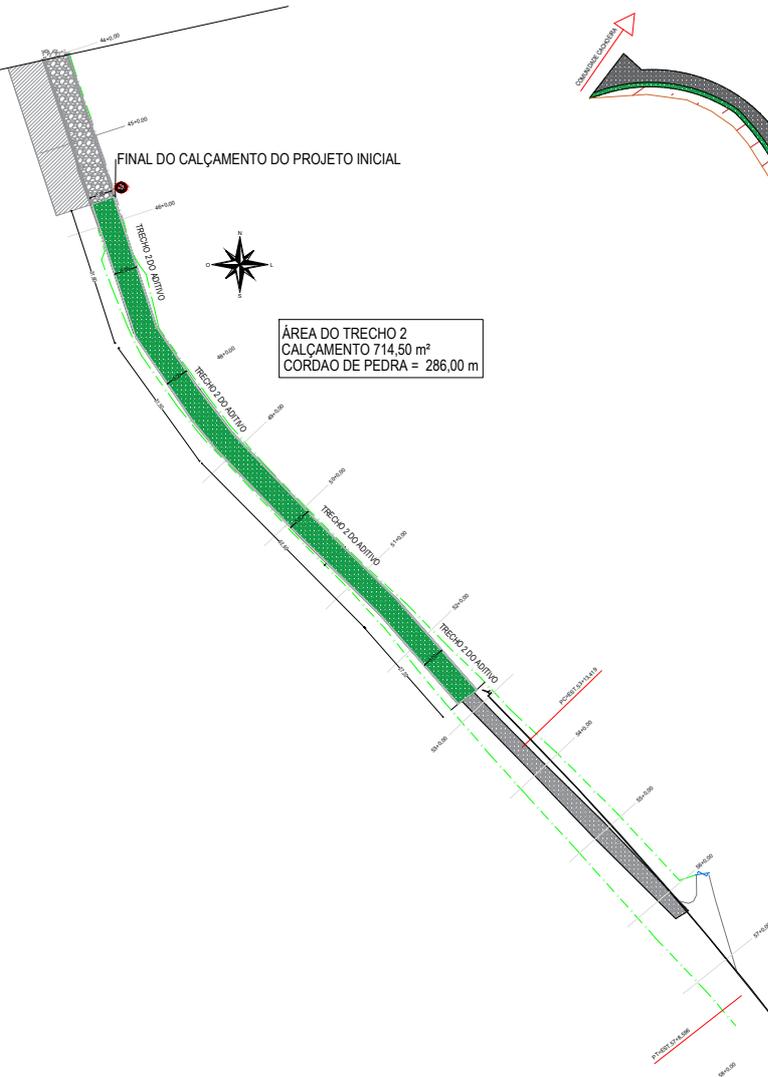

ÁREA DO TRECHO 1  
CALÇAMENTO 210,00 m<sup>2</sup>

ÁREA DO TRECHO 2  
CALÇAMENTO 714,50 m<sup>2</sup>  
CORDÃO DE PEDRA = 286,00 m

**NOTA TÉCNICA TRECHO I:**

TUDO O TRECHO I TERÁ A LARGURA DO CALÇAMENTO AUMENTADO EM 1,00 METRO. O TRECHO POSSUI 210,00 METROS LINEARES.

TODOS OS MEIOS-FIOS SERÃO REAPROVEITADOS, OS MESMOS SERÃO RETIRADOS E REASSENTADOS. CASO ALGUMA PEÇA SEJA DANIFICADA A PREFEITURA FORNECERÁ OUTRA.

SERÃO EXECUTADAS DUAS BOCAS DE LOBO EM LOCAL DETERMINADO PELO SETOR RESPONSÁVEL CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO. SERÃO UTILIZADOS TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 400MM

ENDEREÇO: Estrada de ligação a Comunidade de São Caetano  
Coronel Xavier Chaves- MG CEP: 36330-000

RESPONSÁVEL P/ USO: \_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves

RENAN MEDEIRO  
PENNA:06115105617

CNPJ:18.557.546/0001-03  
Assinado de forma digital  
por RENAN MEDEIRO  
PENNA:06115105617

PROJETO-RT: \_\_\_\_\_  
Renan Medeiro Penna  
ENG CIVIL - CREA MG 208418/D